


新峰连接插头

严苛的品质标准，只为更安全的应用体验



P32插座参数

P32 PLUG-IN PARAMETERS

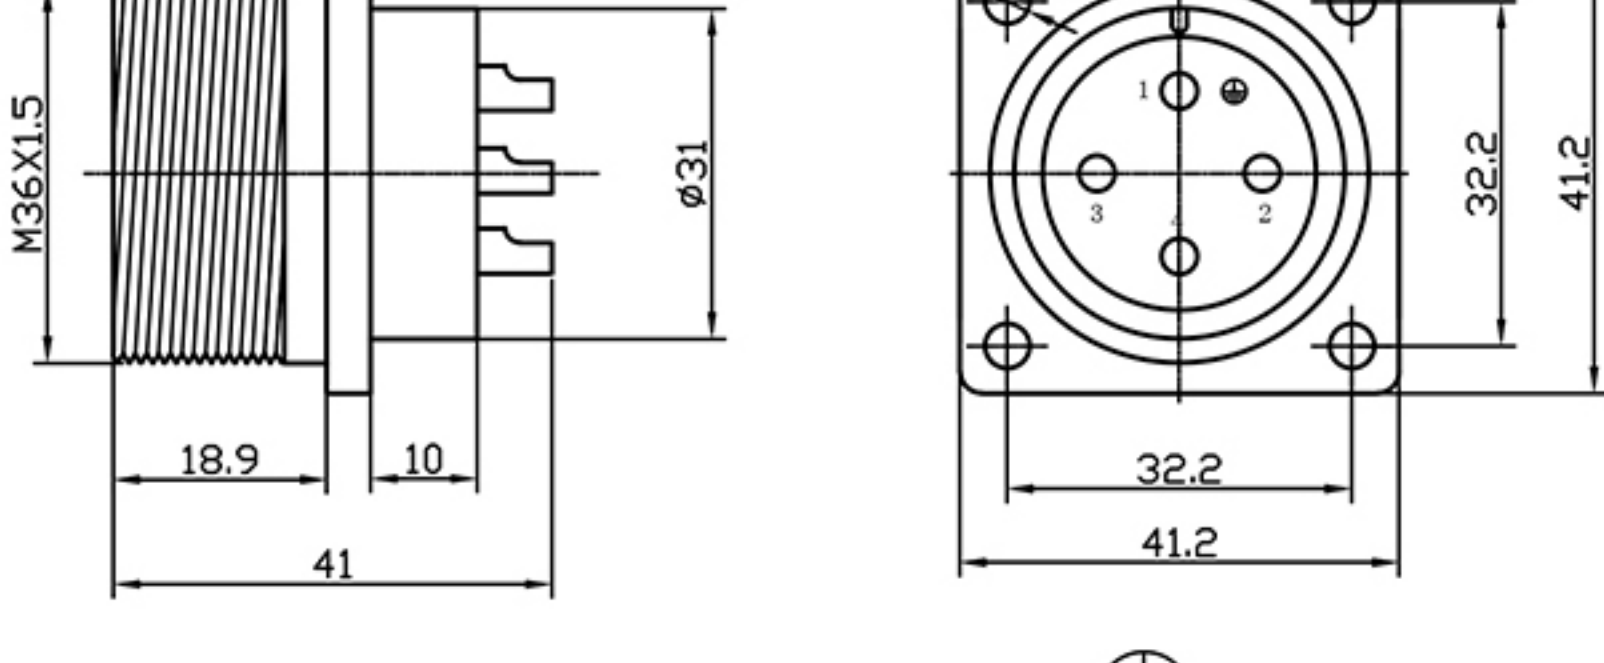

	芯数	4芯	10芯
芯数排布图			
额定电流A		50A	25A
额定电压V		400V	400V
焊线直径mm		≤3.5mm	≤2.2mm
焊线面积mm ²		≤9.6mm ²	≤3.8mm ²
接触电阻mΩ		≤1 mΩ	≤1 mΩ
耐电压V		1500V	1500V

商品实拍

PRODUCT PHOTO

P32J4Z



PB32-10Z




插座



PB32插头参数

PB32 PLUG PARAMETERS

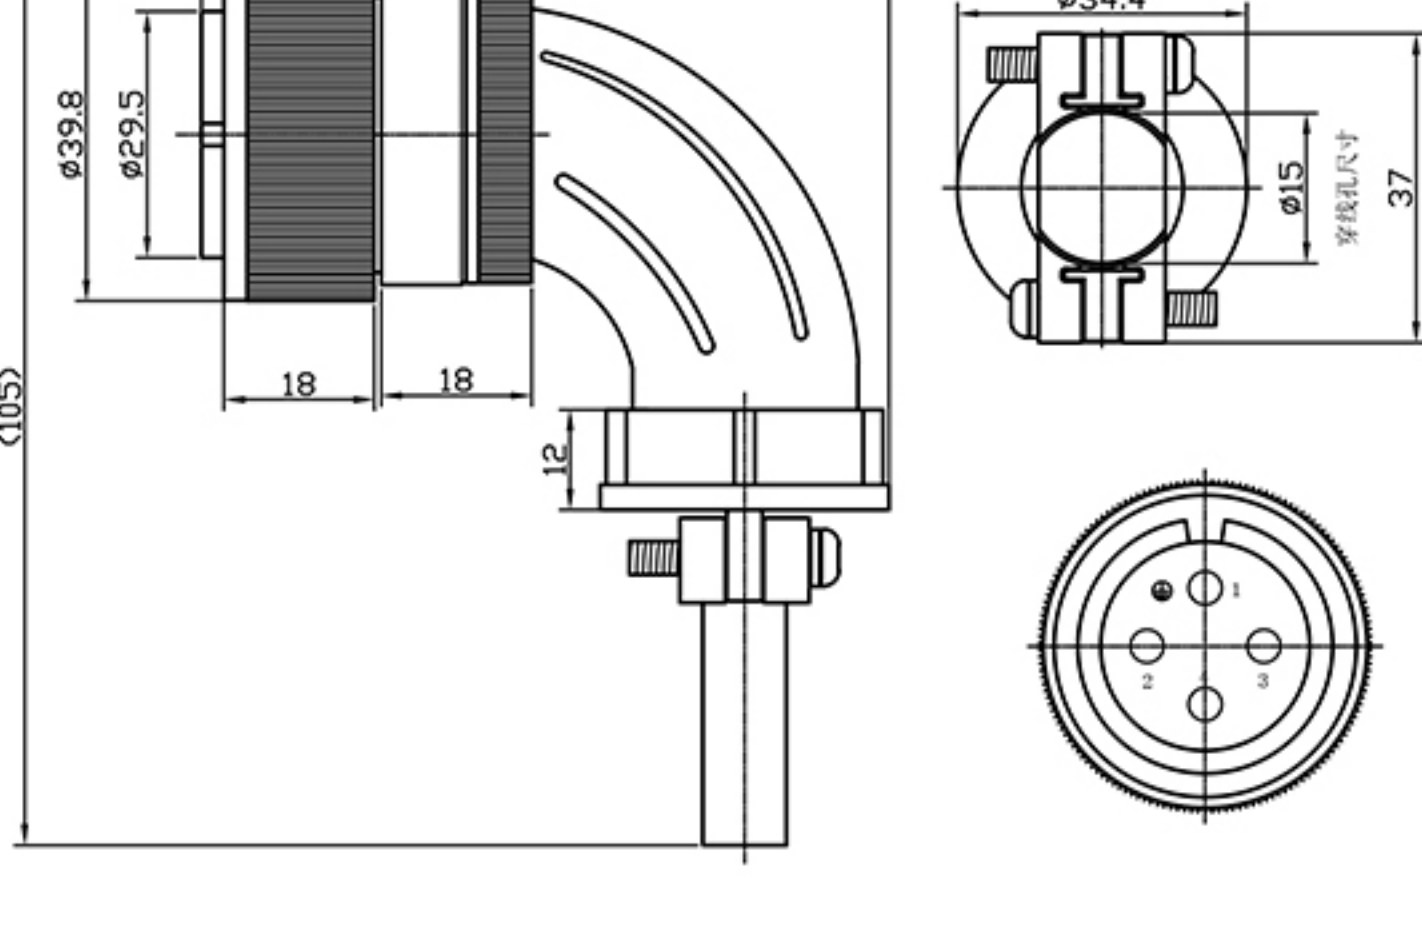

	芯数	4芯	10芯
芯数排布图			
额定电流A		50A	25A
额定电压V		400V	400V
焊线直径mm		≤3.5mm	≤2.2mm
焊线面积mm ²		≤9.6mm ²	≤3.8mm ²
接触电阻mΩ		≤1 mΩ	≤1 mΩ
耐电压V		1500V	1500V

商品实拍

PRODUCT PHOTO

PB32K4TS



PB32K10TS



插头

