


新峰连接插头

严苛的品质标准，只为更安全的应用体验
本产品适用于180系列伺服电机使用，产品性能稳定
防护等级高。



YD32插座参数

YD32 PLUG-IN PARAMETERS

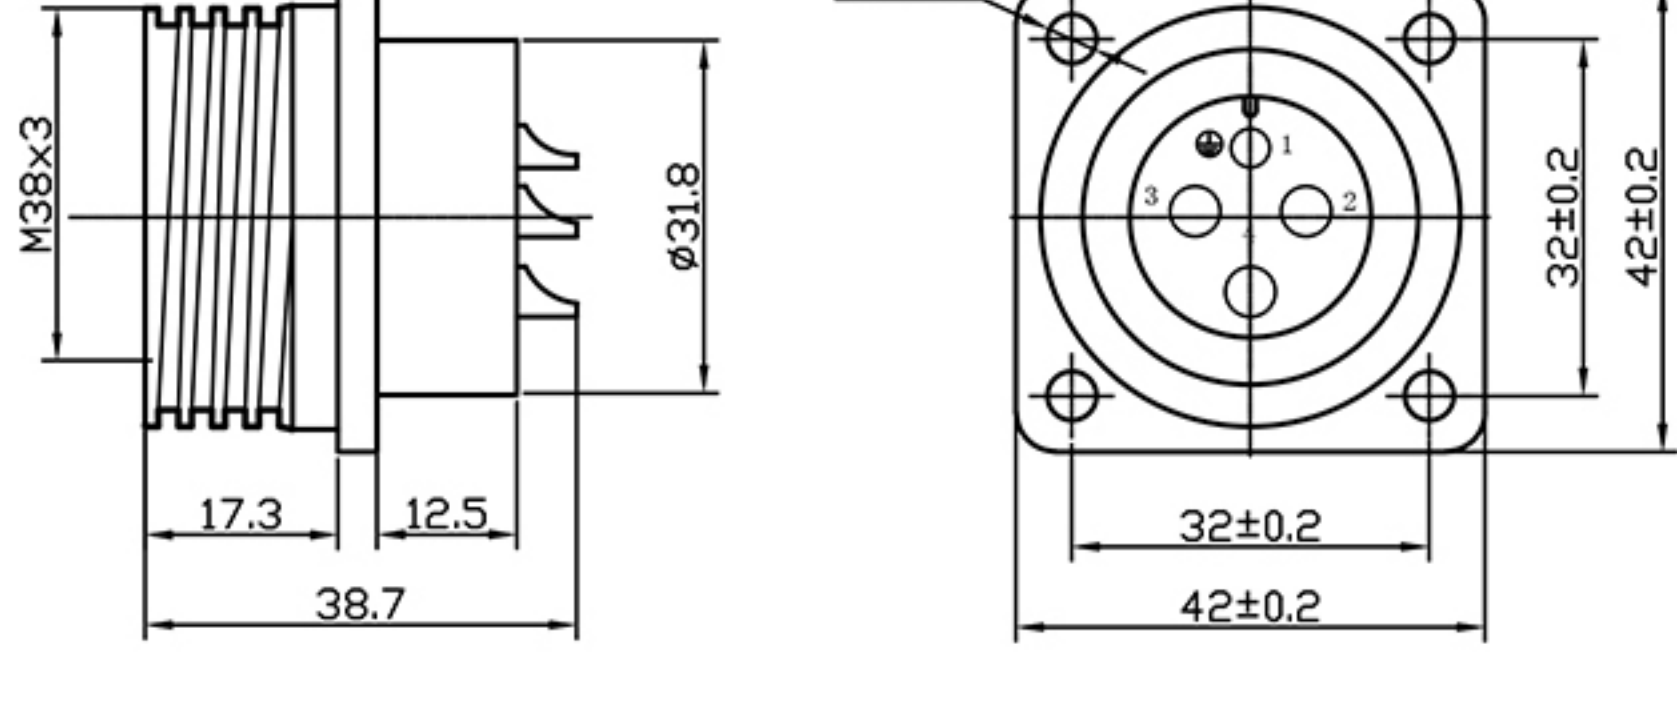

	芯数	4芯	19芯
芯数排布图			
额定电流A		60A	10A
额定电压V		400V	250V
焊线直径mm		≤2.2mm	≤1.5mm
焊线面积mm ²		≤3.8mm ²	≤1.7mm ²
接触电阻mΩ		≤1 mΩ	≤2.5 mΩ
耐电压V		1500V	1000V

商品实拍

PRODUCT PHOTO

YD32J4Z



YD32J19Z




YD32插座



YD32插头参数

YD32 PLUG PARAMETERS

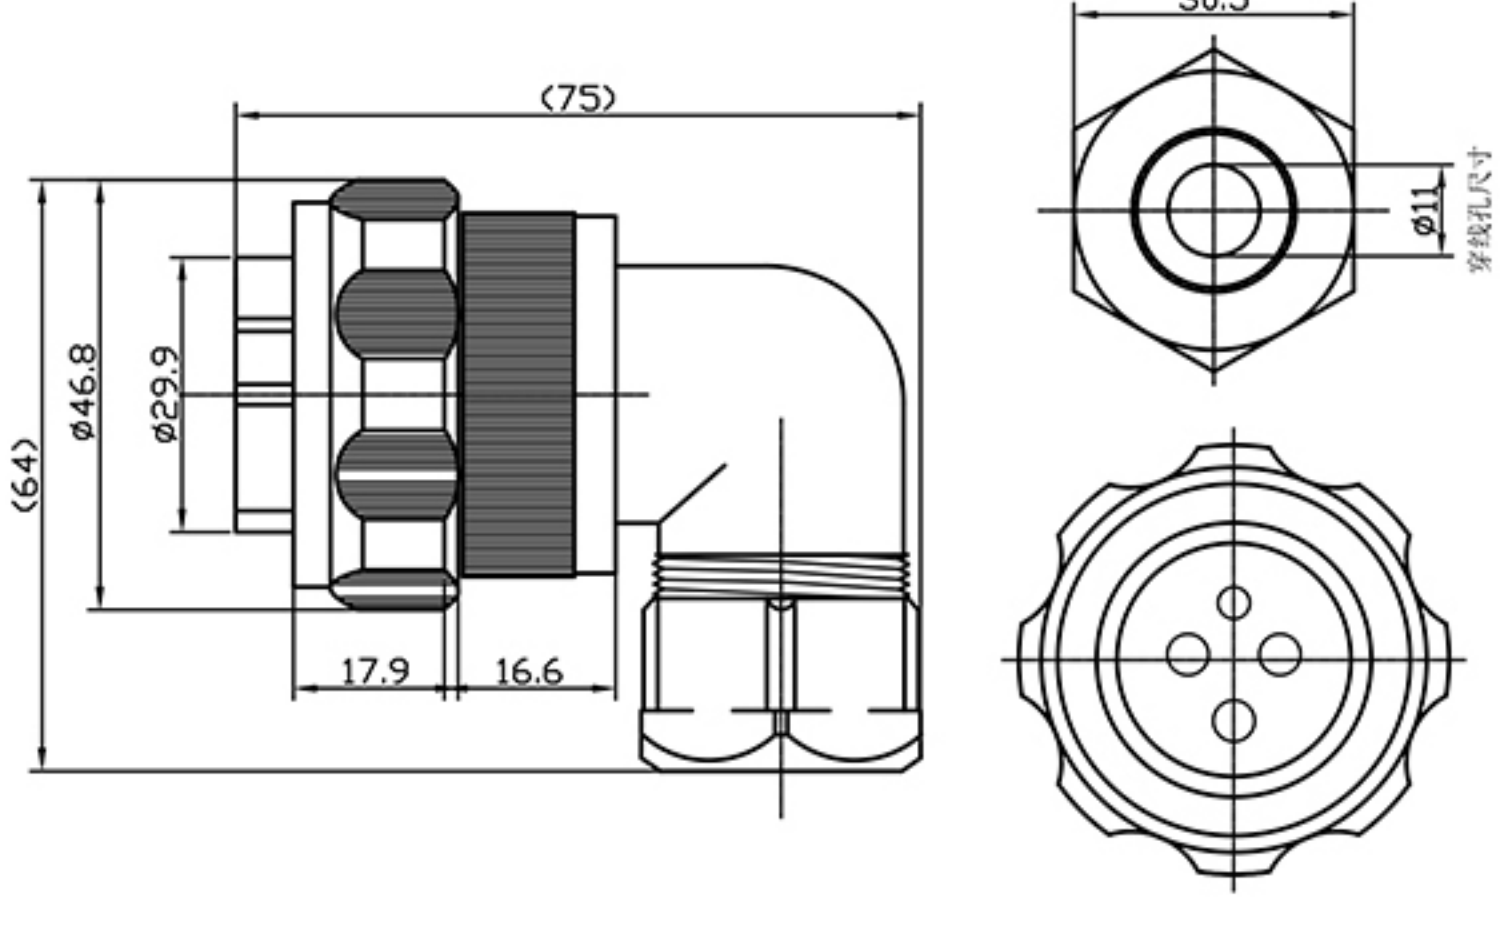

	芯数	4芯	19芯
芯数排布图			
额定电流A		60A	10A
额定电压V		400V	250V
焊线直径mm		≤2.2mm	≤1.5mm
焊线面积mm ²		≤3.8mm ²	≤1.7mm ²
接触电阻mΩ		≤1 mΩ	≤2.5 mΩ
耐电压V		1500V	1000V

商品实拍

PRODUCT PHOTO

YD32K4TSL



YD32K19TSL



插头

