


新峰连接插头

严苛的品质标准，只为更安全的应用体验
本系列四芯产品是为大功率伺服电机开发使用
额定电流可达100A以上。



YD40插座参数

YD40 SOCKET PARAMETERS

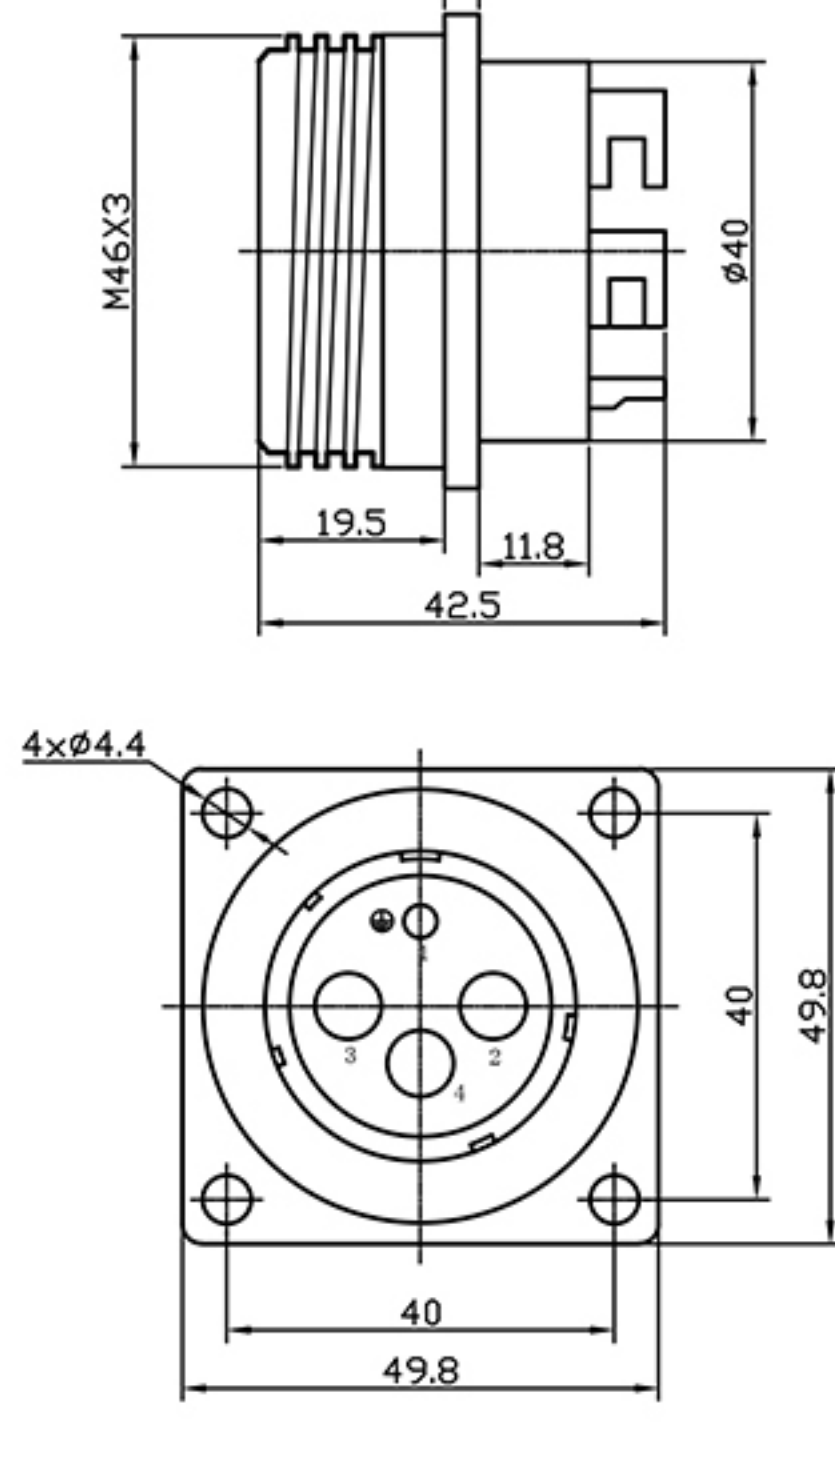

	芯数	4芯	26芯
芯数排布图			
额定电流A	⊖100A	⊕50A	○ 10A
额定电压V	400V		250V
焊线直径mm	≤6.5mm	≤4mm	≤1.5mm
焊线面积mm ²	≤32mm ²	≤12mm ²	≤1.7mm ²
接触电阻mΩ	≤1 mΩ		≤2.5 mΩ
耐电压V	1500V		1000V


商品实拍

PRODUCT PHOTO

YD40J4Z



YD40J26Z

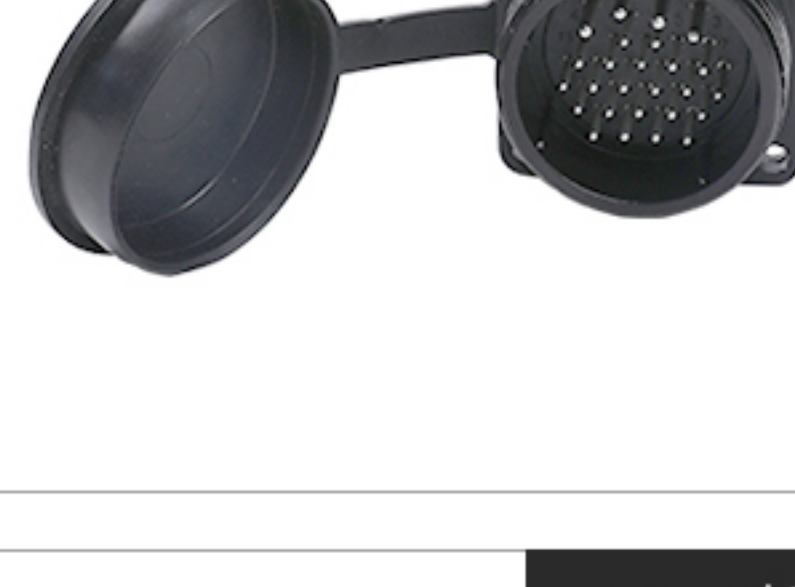


YD40插座



YD40插头参数

YD40 PLUG PARAMETERS

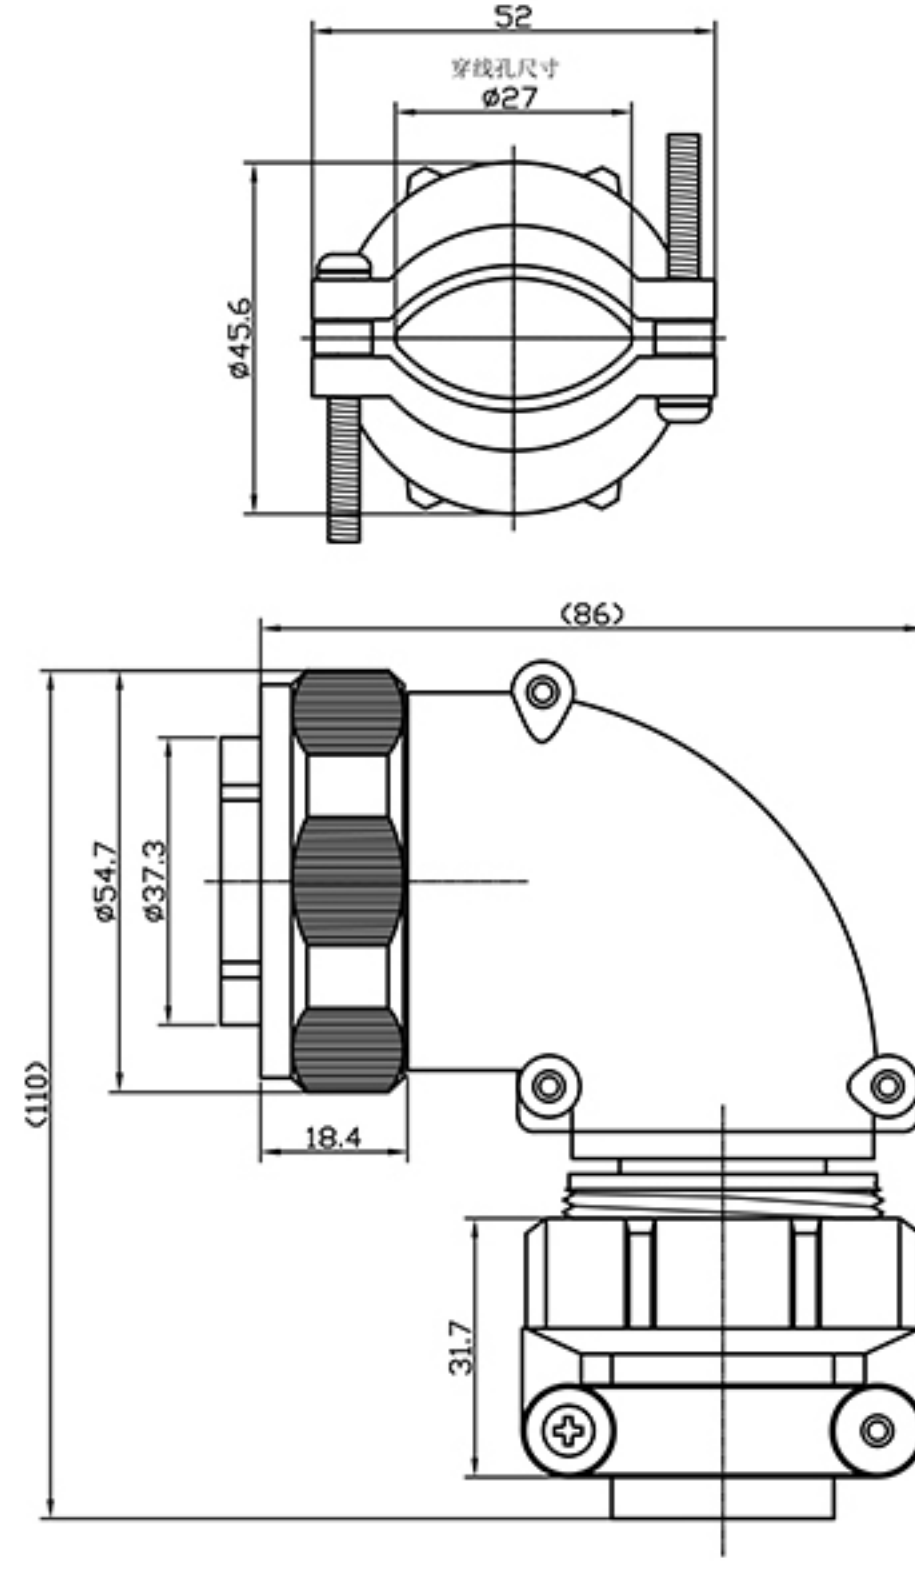

	芯数	4芯	26芯
芯数排布图			
额定电流A	⊖100A	⊕50A	○ 10A
额定电压V	400V		250V
焊线直径mm	≤6.5mm	≤4mm	≤1.5mm
焊线面积mm ²	≤32mm ²	≤12mm ²	≤1.7mm ²
接触电阻mΩ	≤1 mΩ		≤2.5 mΩ
耐电压V	1500V		1000V

商品实拍

PRODUCT PHOTO

YD40K4TR



YD40K26TR



YD40插头

